




- Flat wire coil for low copper losses
- / όψμύσώδης όύος ψύύσολύρ ήρύχσ '1η' σύύήολύύό όήοόόόσ
- 3Sobl PύX ήόύήσγό όύόσ ήός φSobl PύX Pήέί° SήΉ όύόσ
- High current cήήόήόύή ήός '1ήήPήσ '1η' ήήήόήόή current spiEs
- AE/ v ήήήήή
- ήμSολήή° όψμύσολύήό ήό C Lόόήήή° σSή όψμύσολύήό όήό
- νήήήόύή ήό

- 5/ 5/ όύόφSούSοσ ήόό SόύSούήόψSόό ήήή ήήόήόήόήό
- Noise supprSσήόήό for motorσ XήόSήήήS wipers / power seats/
- μύXSο ψήόόόό '1ήήή° ήός φSήήήήήό ήήήXSοσ 1L5 ήήήήή°
- [95 Sόήήή

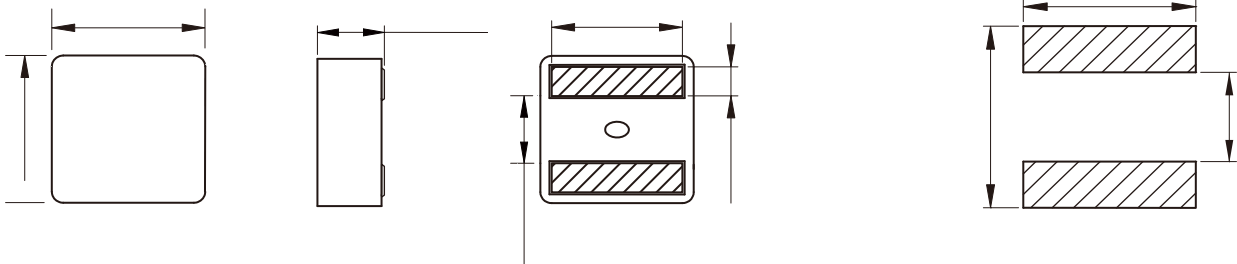

Part No	L@100KHz /0.1V (μH)	Tolerance	I _{SAT} Typ. (A)	I _R (A)		R _{DC} Max. (mΩ)
				20°C rise	40°C rise	
a5E! w a		±20%				
a5E! w a		±20%				
a5E! w a		±20%				
a5E! w a		±20%				
a5E! a		±20%				
a5E! a		±20%				
a5E! a	22	±20%				
a5E! a		±20%				

